3.1.4 Verwaltungskonsole & Grundlagen


Bevor Sie mit der Arbeit in IP Symcon beginnen können, ist es empfehlenswert, sich über die wesentlichen Grundlagen der Software IP Symcon vertraut zu machen. Die folgende Seite benennt einige wichtige Anlaufstellen dafür.

A) Verwaltungskonsole

Aufruf

Die webbasierte Verwaltungskonsole kann über die Adresse **[ServerIP]:3777/console/**[1] in einem Browser aufgerufen werden.

Alternativ lässt sich die Verwaltungskonsole über das **SymOS-Webinterface** aufrufen:

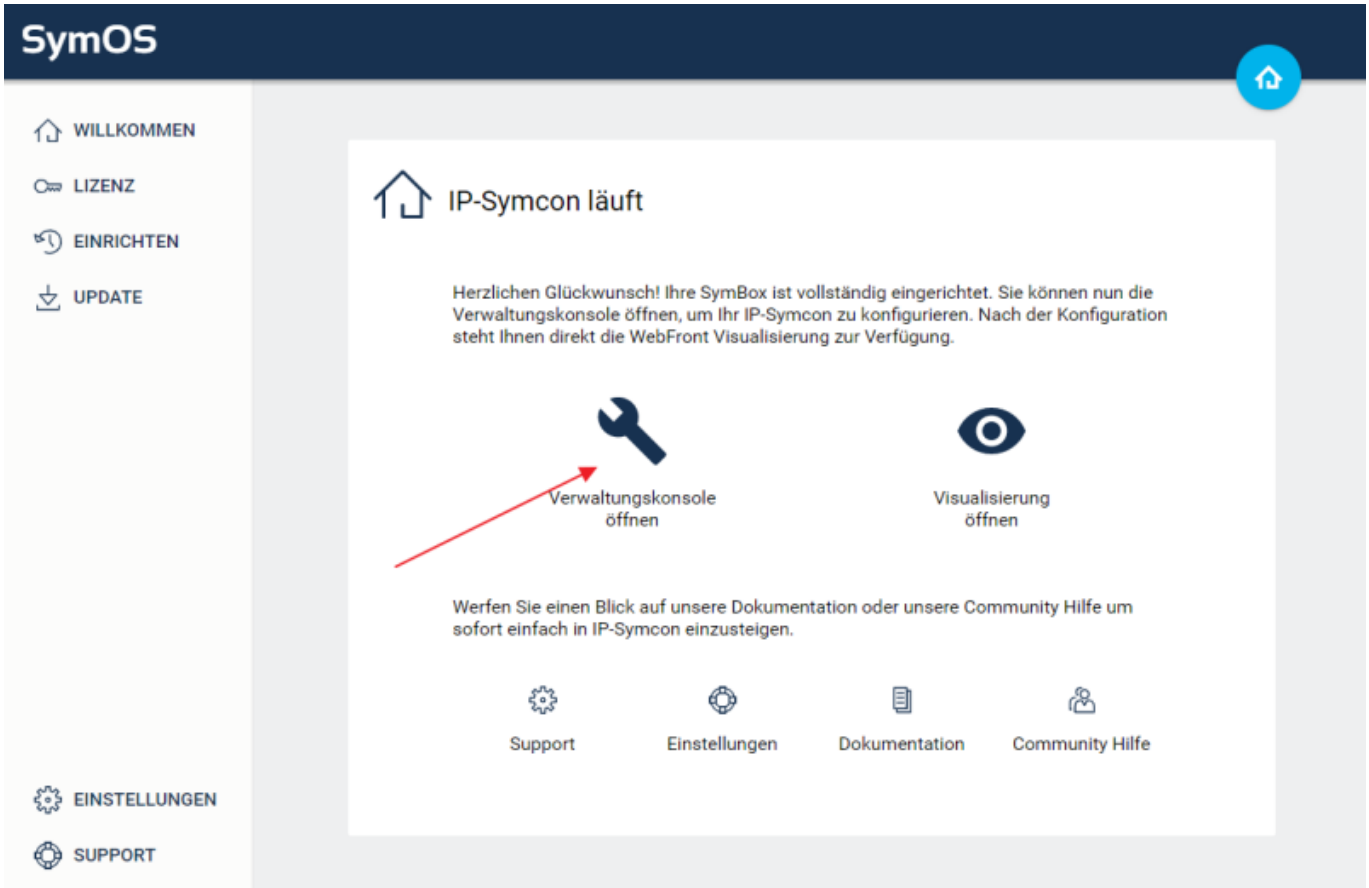

Anmeldung

Die Verwaltungskonsole sollte mit einem Passwortschutz versehen sein, sodass nur durch Eingabe des **Lizenz-Benutzernamen** und des zugehörigen **Passworts** darauf zugegriffen werden kann.

Info
Wurde die Smart Energy Box über einen Großhändler beschafft (z. B. Firma Stark Elektronik GmbH), erfolgt die Lizenzverwaltung über diesen Großhändler. Die Zugangsdaten erhalten Sie mit Auslieferung der SEB von diesem Großhändler.

Der Lizenz-Benutzername entspricht der Mail-Adresse, mit der die Smart Energy Box bei der Firma Symcon GmbH bestellt wurde.
Es ist empfehlenswert, hierfür eine zentral verwaltete Mailadresse (z. B. von der Firma Stark Elektronik Gmbh) zu verwenden. Dadurch ist gewährleistet, dass der Zugriff auf die Lizenz und die damit verbundenen Daten langfristig stabil und unabhängig von individuellen Mitarbeitern sind.

Dashboard

Nach erfolgreicher Anmeldung wird ein Dashboard angezeigt, welches nach Bedarf angepasst werden kann.
Besonders empfehlenswert ist es, die Widgets „Status“ und „Aktualisierungen“ hinzuzufügen.

Wobei das „Status“ Widget eher für Experten geeignet ist, weil beim M-Bus kurze, unproblematische Verbindungsabbrüche auftauchen können, die in dem Widget aber trotzdem protokolliert werden.

Hierzu muss auf der Startseite des Dashboards (nach Anklicken von „Verwaltungskonsole öffnen“) rechts unten auf das Zahnrad geklickt werden. Anschließend können mit dem „Plus“ weitere Widgets hinzugefügt werden. Abbildung 11 veranschaulicht dies. Nach dem Hinzufügen muss die Bearbeitung mit dem „Haken“ verlassen werden.

Hinweis: Die Speicherung der Widgetsanordnung findet in dem Browser Cache des jeweiligen Bedien PC’s statt. Falls beim Schließen des Browsers grundsätzlich der Cache gelöscht wird, ist auch die entsprechende nutzerspezifische Anordnung im Dashbaord gelöscht

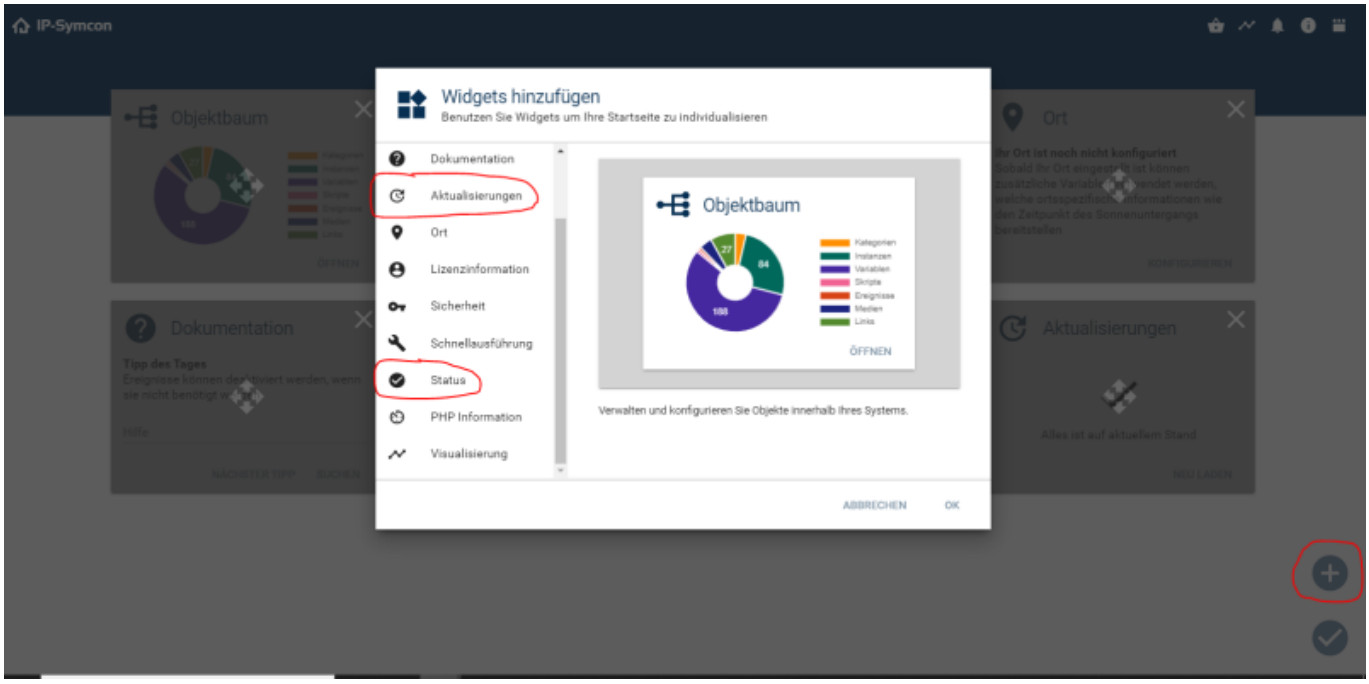


Abbildung 11: Hinzufügen von Widgets

Beim „Status Fenster“ kann dann mit der Option „prüfen“ gefiltert werden welche Fehler o.ä. vorliegen.

Mit der Option „Neu laden“ kann nach Aktualisierungen gesucht werden und auch gleich ggf. die Aktualisierung ausgeführt werden.

Im Allgemeinen kann die Hilfe über den Punkt „Dokumentation“ in der oberen Leiste aufgerufen werden.



Abbildung 12: Auswahl Button Dokumentation

Info
Weiterführende Infos zur Verwaltungskonsole finden Sie hier: Verwaltungskonsole

B) Grundlagen

Für den schnellen Einstieg in IP Symcon dienen folgende Video-Tutorials:
https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/einfuehrung/video-tutorial/

https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/grundlagen/

<< Zurück

Inhaltsverzeichnis Weiter >>

1)

Bei Eingabe in Ihrem Browser muss der Platzhalter [ServerIP] durch die IP-Adresse der Smart Energy Box in Ihrem Netzwerk ersetzt werden.

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:seb_setup_konsole&rev=1731063834

Last update: **08.11.2024 11:03**