# 3.1.4 Verwaltungskonsole & Grundlagen


Bevor Sie mit der Arbeit in IP Symcon beginnen, ist es empfehlenswert, sich mit den wesentlichen Grundlagen und Funktionen der Software IP Symcon vertraut zu machen. Die folgende Seite bietet hierfür einige ausgewählte Anlaufstellen.

# A) Verwaltungskonsole

## Aufruf

Die webbasierte Verwaltungskonsole kann über die Adresse **[ServerIP]:3777/console/**[1] in einem Browser aufgerufen werden.

Alternativ lässt sich die Verwaltungskonsole über das **SymOS-Webinterface** aufrufen:

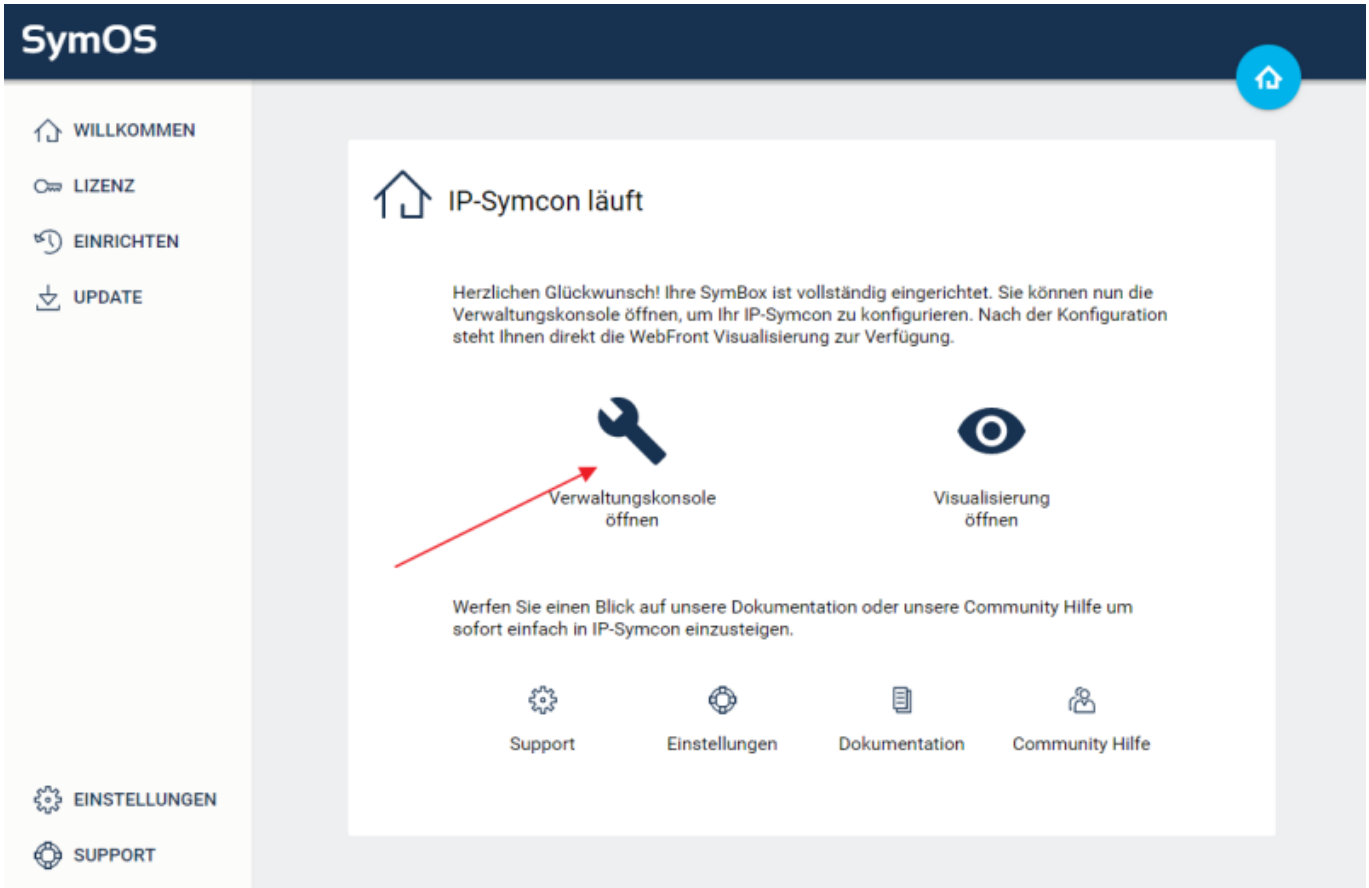


**Visualisierung öffnen**
Neben der Verwaltungskonsole kann auch die Visualisierung der Smart Energy Box über das SymOS-Webinterface aufgerufen werden (siehe Abbildung oben). Für Details zur Visualiserung siehe Kapitel **2.3.3.1 Visualisierung**.

# Anmeldung

Für den Zugriff auf die Verwaltungskonsole sollte ein **Passwortschutz** eingerichtet sein. Zur Anmeldung ist die Eingabe des **Lizenz-Benutzernamen** und des zugehörigen **Passworts** erforderlich.


Der Lizenz-Benutzername entspricht der Mail-Adresse, mit der die Smart Energy Box bei der Firma Symcon GmbH bestellt wurde. Wurde die Smart Energy Box über einen Großhändler beschafft (z. B. Firma Stark Elektronik GmbH), erfolgt die Lizenzverwaltung über diesen Großhändler. Die **Zugangsdaten** erhalten Sie mit Auslieferung der SEB von diesem Großhändler.

Es ist empfehlenswert, für die Lizensierung eine **zentral verwaltete Mailadresse** zu verwenden. Dadurch ist gewährleistet, dass der Zugriff und die Verwaltung der Lizenz unabhängig von individuellen Mitarbeitern (bzw. deren persönlicher Mailadresse) ist.

# Startseite IP Symcon

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die **Startseite** dargestellt, auf dem verschiedene **Widgets** zu einem Dashboard zusammengefasst sind.

Das Dashboard lässt sich nach Bedarf anpassen. Hierzu muss auf der Startseite rechts unten auf das **„Zahnrad“** geklickt werden. Anschließend können mit dem **„Plus“** weitere Widgets hinzugefügt werden. Nach dem Hinzufügen muss der Bearbeitungsmodus durch Klicken auf den **„Haken“** verlassen werden.

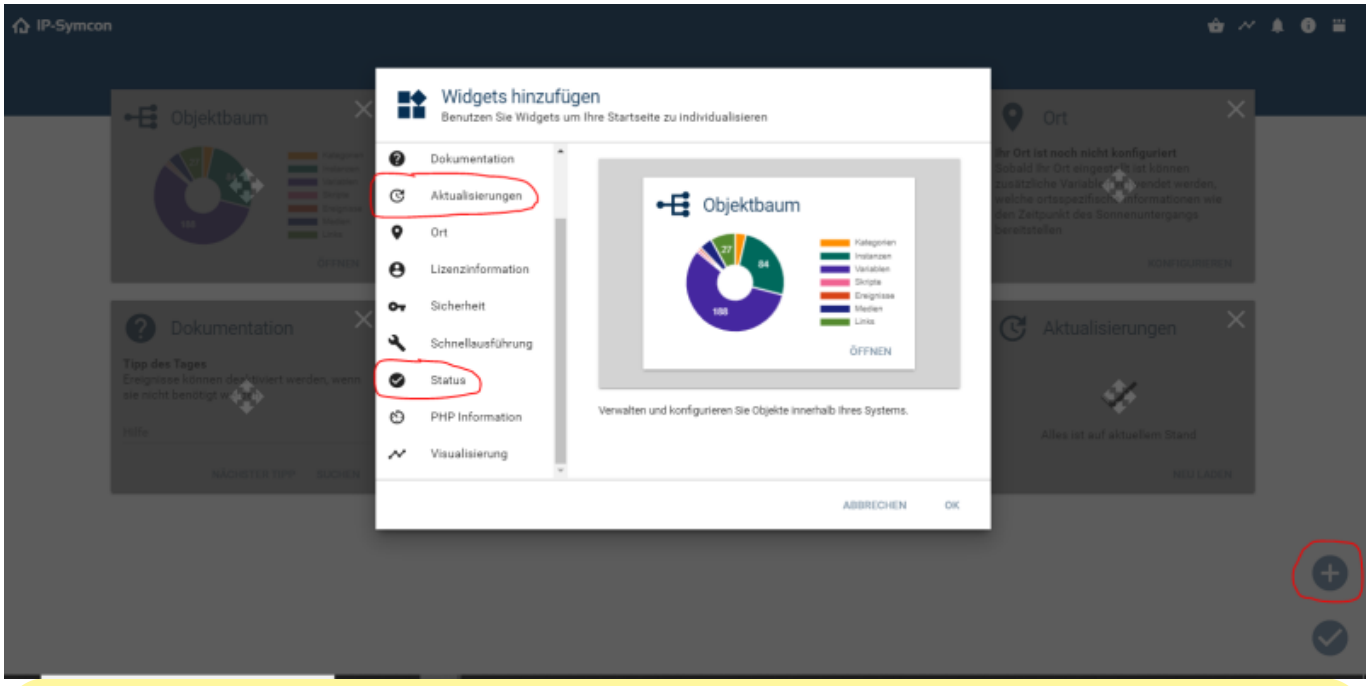


**Hinweis**
Die Widgetanordnung wird im Browser-Cache des jeweiligen Bedien-PCs gespeichert.



Falls der Cache beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht wird, ist auch die entsprechende nutzerspezifische Anordnung im Dashbaord gelöscht.



**Info**
Weiterführende Infos zum Aufbau und den Funktionen der Verwaltungskonsole finden Sie hier: Verwaltungskonsole

# B) Sprache

Da IP-Symcon browserbasiert ist entscheidet die Sprache des Browsers über die Menüsprache auf der Smart Energy Box. Falls die Sprache Ihres Browsers verstellt ist werden nachfolgend die entsprechenden Schritte der unterschiedlichen Browser erläutert.

## Browsersprache auf Deutsch einstellen (direkt über Adresszeile)

Diese Anleitung zeigt, wie man die Browsersprache in den gängigsten Browsern direkt über die Adresszeile auf Deutsch umstellt. Dies beeinflusst u.a. Webseiten-Sprache, automatische Übersetzungen und die Oberfläche des Browsers.

## Google Chrome

**Adresse in die Adresszeile eingeben:**

```
chrome://settings/languages
```

**Schritte:**

- Auf „Sprache hinzufügen“ klicken
- `Deutsch (Deutschland)` auswählen
- Bei Deutsch auf die drei Punkte klicken → „In dieser Sprache anzeigen“ aktivieren
- Deutsch an erste Stelle verschieben
- Browser neu starten

## Microsoft Edge (Chromium)

**Adresse in die Adresszeile eingeben:**

```
edge://settings/languages
```

**Schritte:**

- Auf „Sprache hinzufügen“ klicken
- `Deutsch (Deutschland)` auswählen
- Bei Deutsch die drei Punkte anklicken → „Microsoft Edge in dieser Sprache anzeigen“ aktivieren
- Browser neu starten

# Mozilla Firefox

**Adresse in die Adresszeile eingeben:**

```
about:preferences#general
```

**Schritte:**

- Abschnitt „Sprache“ → „Bevorzugte Sprache für Webseiten“
- `Deutsch [de]` hinzufügen
- Deutsch nach oben verschieben
- Änderungen speichern → Browser ggf. neu starten

# Apple Safari (macOS)

> Safari verwendet die Sprache aus den macOS-Systemeinstellungen, nicht interne URLs.

**Adresse (Systemeinstellung optional direkt öffnen):**

```
x-apple.systempreferences:com.apple.Localization
```

**Schritte:**

- `Deutsch` zur bevorzugten Sprache hinzufügen
- Deutsch an erste Stelle verschieben
- Safari neu starten oder Benutzer ab- und wieder anmelden

# Opera

**Adresse in die Adresszeile eingeben:**

```
opera://settings/languages
```

**Schritte:**

- Auf „Sprache hinzufügen“ klicken
- `Deutsch (Deutschland)` auswählen
- Als Anzeigesprache festlegen
- Browser neu starten

## Hinweise

- Änderungen wirken oft erst **nach einem Neustart**
- Reihenfolge der Sprachen entscheidet, welche bevorzugt wird
- Einige Webseiten überschreiben Browsereinstellungen
- Dies ändert nur die **Browsersprache**, nicht die Betriebssystem-Sprache

## C) Grundlagen

Bevor Sie mit der Arbeit in der Software IP Symcon beginnen, ist es empfehlenswert, sich mit den grundlegenden Begriffen und Funktionen der Software vertraut zu machen. Eine gute erste Anlaufstelle hierfür sind die folgenden Seiten aus der Online-Doku zu IP Symcon:

- **Video-Tutorial zu IP Symcon**
- **Schnelleinstieg**
- **Grundlagen**
- **Vorgehensweisen**
- **Symcon YouTube Kanal** → empfehlenswert ist z. B. die **Playlist „Grundlagen-Webinar“**

<< Zurück

Weiter >>

Inhaltsverzeichnis

1)
Bei Eingabe in Ihrem Browser muss der Platzhalter [ServerIP] durch die IP-Adresse der Smart Energy Box in Ihrem Netzwerk ersetzt werden.

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
**http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:seb_setup_konsole&rev=1768299501**

Last update: **13.01.2026 10:18**