3.2 EDL-Portal

Zur Analyse und Auswertung der erfassten Energiedaten stellt das Land Baden-Württemberg die Energiemanagementsoftware „EDL-Portal“ für die beteiligten Hochschulen zur Verfügung.

Informationen zur Software erhalten Sie auf folgender Website: https://info.edl.ch/

Zahlreiche Informationen zur Nutzung des Tools finden Sie hier:
https://support.mst.ch/edl/documentation/portal3/de/index.html?edl-portal.html



Hinweis!
Achten Sie darauf, wenn Sie die CSV-Exportfunktion bei Sensoren oder Berichten benutzen, dass Sie als Region „Deutsch (Deutschland)“ auswählen. Nur so ist gewährleistet, dass Kommazahlen mit einem Komma und nicht mit einem Punkt exportiert werden.
Bei Viedoproblemen oder Tonproblemen nutzen Sie am Besten den Firefox Browser.

Darüber hinaus haben wir einige wichtige Funktionen und Anwendungne im Folgenden für Sie aufgeführt:

1. Sensor Filter

Kennzeichnung (BAS) aus **KS-Tool** kopieren
Energiemonitor → Sonsoren
BAS in der **Schnellsuche** Eingabefeld einfügen und **filtern** um den Datenpunkt zu finden. Evtl. kann es sein, dass nur der BAS rechts von dem Gleichheitszeichen verwendet werden sollte. Es gab schon Fälle bei denen der komplette BAS nicht in der Schnellsuche zum Erfolg geführt hatte.
Um alle Datenpunkte des Zählers zu finden, den hinteren Teil des Kennzeichnungsschlüssel (AKS) löschen und suchen
Ebenfalls ist die Suche über AKS möglich
Grundsätzlich können die Messdaten als 15 Minutenwert, Stundenwert oder Tageswert dargestellt werden.
Es können sowohl **Rohdaten** oder **aufbereitete Daten** angezeigt werden


Sensor Filter Funktion

2. Bericht erstellen

Energiemonitor –> **Berichte** –> **Aktionen** –> **Bericht erstellen**
Name eintragen, Objekt auswählen und Berechtigungen erteilen –> **Hinzufügen**
Diagrammtyp auswählen, dann unter **Konfiguration** passende Sensoren über die Suchfunktion einfügen.
Hilfreich ist an der Stelle, wenn man sich vorher schon alle benötigten Datenpunkte inkl. Bezeichnungen notiert hat.

Bericht erstellen

Hinweis!
Da die Berichte meist ausschließlich für die jweiligen Hochschulen verwendet werden, empfiehlt es sich ausschließlich die entsprechende Objekberechtigung auf „bearbeiten“ zu setzen. Beispielsweise wird für die Hochschule Biberach ausschließlich die Objektgruppe „bwl_hbc_obj“ auf „Bearbeiten“ gesetzt.

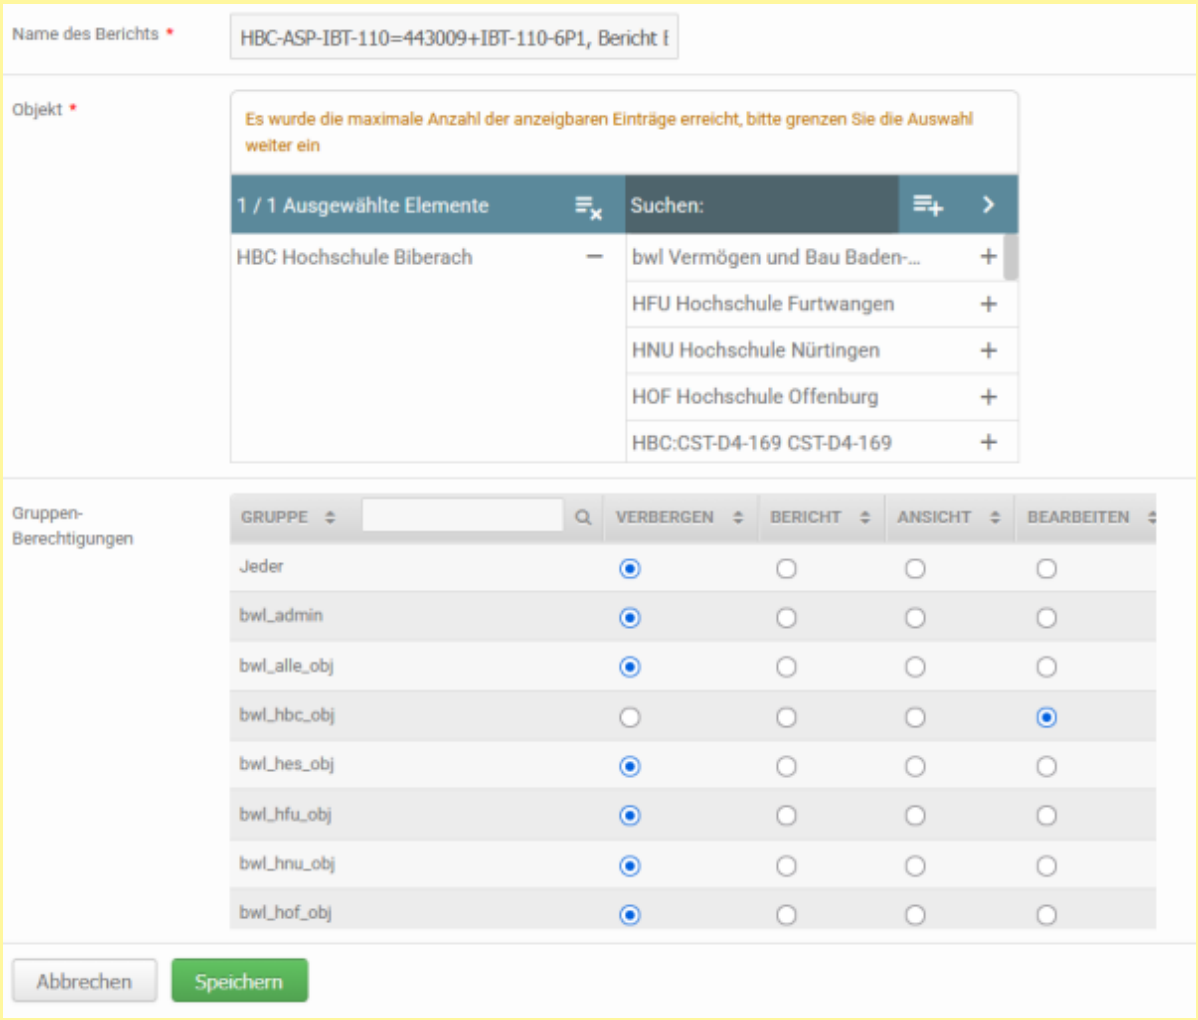

3. Dashboard erstellen

Auf der Navigationsseite (links) **Dashboard** auswählen → **Aktionen** → **Dashboard erstellen**
Titel, Beschreibung, Objekt ausfüllen, Berechtigungen für verschiedene Gruppen vergeben. → **Speichern**
Änderung können vorgenommen werden, indem man rechts auf dem Button mit drei Striche und dann auf **Bearbeiten** klickt
Auf der Seite des Dashboards rechts oben **Bearbeitungsmodus** aktivieren, ein zusätzliches Button mit **Widgets hinzufügen** erscheint.
Daraus können unterschiedliche Funktionen per Drag and Drop auf dem Dashboard hinzugefügt werden.

Fehler quittieren

4. Alarme und Alarme quittieren

Auf der Startseite in der oberen Leisten sind folgende Symbole zu finden:
Glocke: Alarme mit Priorität 1
Blitz: Alarme mit Priorität 2
Ausrufzeichen im Dreieck: Alarme mit Priorität 3
Ausrufzeichen in Sprechblase: Benachrichtigungen
Die Prioritäten des Alarms lassen sich in Vorfeld definieren.
Anzahl der aktuell aktiven Alarme werden hinter dem dementsprechenden Symbol angezeigt.
Von allen Symbole aus kann man sich **alle Alarme anzeigen** lassen.
Alarm anklicken um die Details anzuschauen.
Falls weitere Hilfe benötigt wird, **Ticket erstellen** anklicken. Das Ticket verweist direkt auf dem Alarm und somit auch gleich auf dem richtigen Zähler / Datenpunkt.
Ebenfalls ist es möglich den Vorfall auf der Seite zu **kommentieren**.
Nachdem der Fehler bearbeitet wurde: **Alarm quittieren**.
Der Vorfall ist aber weiterhin protokolliert und kann wieder aufgegriffen werden.
Sollte in Nachhinein festgestellt werden, dass der Fehler nicht behoben worden ist, kann das Ereigenis wieder aufgerufen werden und **Quittierung aufheben**.

Dashboard erstellen

5. Virtueller Sensor erstellen

Auf der Navigationsseite (links) **Energiemonitor** auswählen → **Virtuelle Sensoren** → **Aktionen**→ **Neuen Sensor erstellen**
Titel, Beschreibung, Objekt ausfüllen, Berechtigungen für verschiedene Gruppen vergeben. → **Speichern**
Änderung können vorgenommen werden, indem man rechts auf dem Button mit drei Striche und dann auf **Bearbeiten** klickt
Bei „Formel“ dementsprechen mit den Blockly Elementen die gewünschten Berechnungen durchführen.

Virtueller Sensor anlegen

6. Ticketsystem

Auf der Startseite in der oberen Leisten ist ein **Ticket-Symbol** zu finden.
Einzelne oder alle Tickets anzeigen.
Filter nach Status oder Objekt usw. ist möglich.
Um ein Ticket zu erstellen, links oben auf **Aktionen** → **Ticket erstellen** klicken
Pflichtfelder (mit roten Sternchen) ausfüllen.
Wenn es um ein Zähler oder Datenpunkt geht, den Browser- Link in den Beschreibungstext kopieren.
Auch Bilder können in das Ticket angehängt werden.
Es ist an der Stelle wichtig die **Priorität** richtig einzuordnen.
Dann auf **Hinzufügen** klicken und das Ticket ist erstellt und befindet sich in der Liste von allen

Tickets.
Rechts von dem Ticket aus gibt ein Button mit drei Strichen. Darüber kann das Ticket in Nachgang noch **bearbeitet** werden.
Jeder der auf das Ticket klickt, kann ein **Nachricht hinzufügen**. So kann das Problem effektiv und nachfolgziehbar dokumentiert werden.
Nachdem das Problem gelöst ist, das Ticket nicht löschen, sondern über **Bearbeiten** den **Status** auf **Abgeschlossen** setzen. Sonst geht die Information verloren.

Ticketsystem

7. Benachrichtigungen

Nur Nutzer mit dementsprechenden **Berechtigung** können Benachrichtigungen konfigurieren.
Von Startseite aus auf **Konfiguration → Benachrichtigungs-Regel** klicken.
Es ist möglich über **Aktionen → Neue Benachrichtigungs-Regel erstellen** eine neue Regel zu erstellen.
Ebenfalls ist es möglich, eine vorhandene Regel über den Button mit drei Strichen zu **kopieren**.
Alle Felder nach Bedarf anpassen. Detailierte Informationen über verschiedenen Funktionen werden in dem Video erklärt.
Am Ende auf **Speichern** bzw. **Kopieren** klicken.

Benachrichtigungen

8. Grenzwerte

Um die Grenzwertüberwachung in einen vorhandenen Bericht hinzufügen zunächst über **Startseite → Berichte** den gewünschten Bericht finden.
Am Ende von dem Bericht **Element zum Bericht hinzufügen → Intervall vergleichen** und Name vergeben.
Dann auf **Konfiguration** klicken, **Sensor hinzufügen** und die passende Sensorbezeichnung über „Copy and Paste“ finden.
Für Datentyp empfielt sich hier **Aufbereitete Daten** auszuwählen.
Grenzwert-Regel **Verwalten → Aktionen → Regel für die Überwachung der Grenzwerte erstellen**
Passende Grenzwerte und Intervalle eintragen und auf **Hinzufügen** klicken.
Am Ende den Bericht **Speichern**.

Grenzwerte

9. Vorlage für Berichte


Berichte können als Vorlage für alle Anwender des EDL-Portals zur Verfügung gestellt werden. Die Vorgehensweise zum Erstellen von und Arbeiten mit den Vorlagen wird im Folgenden beschrieben.

A) Vorlage erstellen

Um eine Vorlage für einen Energiebericht zu erstellen und allen Usern des EDL-Portals zur Verfügung

zu stellen, ist wie folgt vorzugehen. Hierbei kann unterschieden werden, ob man die Vorlage allen Usern, oder nur den Usern seiner Objekte zur Verfügung stellen möchte:

1. Über **Energiemonitor** > **Berichte** > **Aktionen** > **Bericht erstellen** einen neuen Bericht erstellen

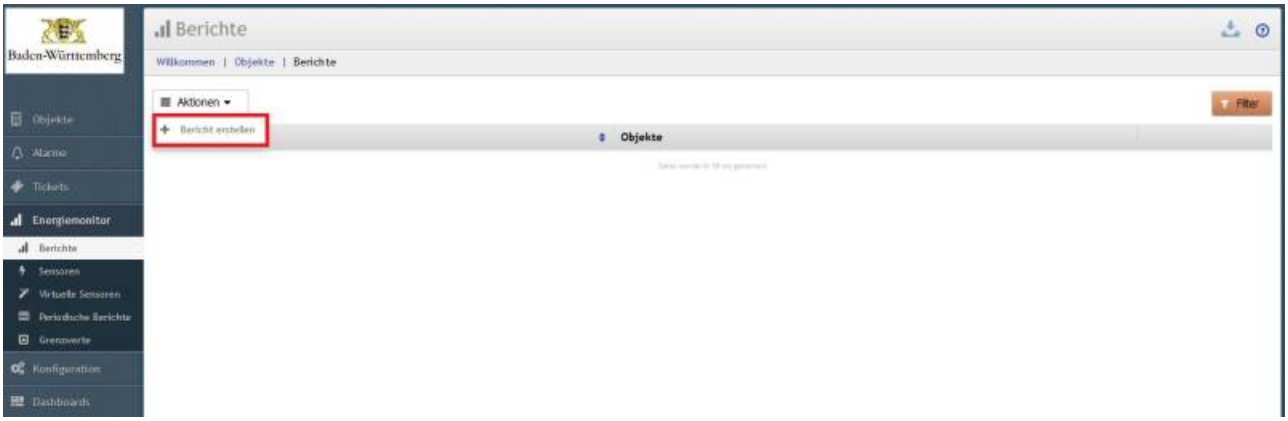

2. Im dem nächsten Fenster folgende Konfiguration vornehmen
    1. Name des Berichts festlegen: Bezeichnung gemäß der Systematik

       Textbaustein ***„[Vorlage]“ + frei wählbaren Bezeichung***

    2. Objekt zuordnen: Objekt ***„bwl Vermögen und Bau Baden-Württemberg“*** hinzufügen

    3. Gruppenberechtigungen festlegen:

       Folgende Berechtigungen stehen zur Verfügung:
        - **Verbergen**: die Mitglieder der Gruppe können den Bericht nicht sehen.
        - **Bericht**: die Mitglieder der Gruppe können den Bericht sehen, aber nicht manipulieren.
        - **Ansicht**: die Mitglieder der Gruppe können den Bericht sehen und eigene Zeiträume und Einheiten definieren, aber den Bericht nicht bearbeiten.
        - **Bearbeiten**: die Mitglieder der Gruppe können den Bericht bearbeiten.

          Die Berechtigungen sind wie folgt einzustellen, wenn eine Vorlage allen Hochschulen bereitgestellt werden soll. Wie bereits oben beschrieben, benutzen wir im Projekt hierfür nur die Objektberechtigungen:

    4. Konfiguration über den Button ***Hinzufügen*** bestätigen

3. Bericht erstellen: Nun können Berichtselemente zum Bericht hinzugefügt und konfiguriert werden. Hilfestellung bietet Kapitel 11.7 der Online-Hilfe zum EDL-Portal

   https://support.mst.ch/edl/documentation/portal3/de/index.html?berichte.html

Die Berechtigungen sind wie folgt einzustellen, wenn eine Vorlage allen Hochschulen bereitgestellt werden soll. Wie bereits oben beschrieben, benutzen wir im Projekt hierfür nur die

Objektberechtigungen:

Gruppe	Berechtigung
bwl_alle_obj	Bearbeiten
bwl_hbc_obj	Verbergen
bwl_*_obj [Anm. Bei * wird das entsp. Hochschulkürzel eingefügt]	Verbergen


Die Berechtigungen sind wie folgt einzustellen, wenn eine Vorlage nur bestimmten Hochschulen bereitgestellt werden soll. In diesem Fall nur der Hochschule Biberach (hbc):

Gruppe	Berechtigung
bwl_alle_obj	Verbergen
bwl_hbc_obj	Bearbeiten
bwl_*_obj [Anm. Bei * wird das entsp. Hochschulkürzel eingefügt]	Verbergen

B) Vorlagen nutzen

Um Berichte auf Grundlage einer Vorlage zu erstellen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Die Vorlagen stehen allen Usern des EDL-Portals in der Berichtsliste unter **Energiemonitor** > **Berichte** zur Verfügung. Durch Nutzung der Filterfunktion können mit dem Begriff ***„Vorlage“*** alle verfügbaren Vorlagen herausgefiltert werden.

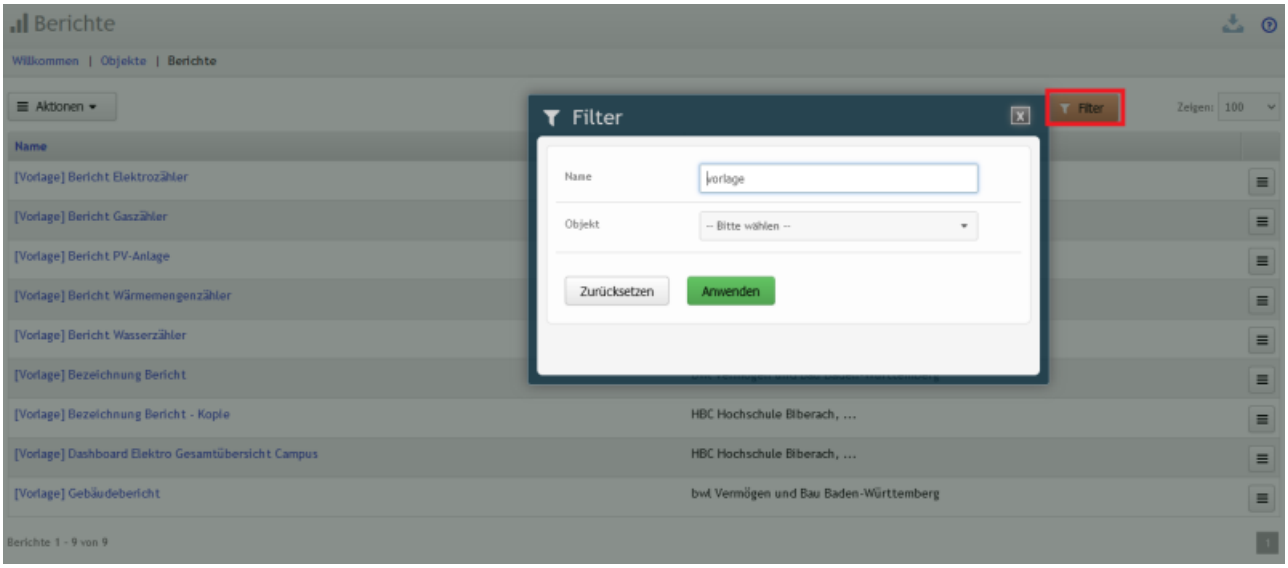

2. Vorlage kopieren und Konfiguration anpassen



1. Über das Burgermenü die Option ***Kopieren*** wählen
2. In dem sich öffnenden Fenster die folgenden Einstellungen vornehmen:
    1. Objekt:
        - Objekt „bwl Vermögen und Bau Baden-Württemberg“ entfernen
        - alle relevanten Objekte der jeweiligen Hochschule hinzufügen
    2. Name des Berichts:
        - Aussagekräftige Freitextbezeichnung wählen
        - Auf ein einheitliches Bezeichnungsschema für gleichartige Berichte ist zu achten. Bei Zählerberichten immer den BKS mit in den Berichtsnamen schreiben – dies ermöglicht, dass der Bericht in der Berichtsliste durch Nutzung der Filterfunktion schnell herausgefiltert werden kann.
3. Mit ***Speichern*** bestätigen. Der kopierte Bericht wird jetzt in die Berichtsliste aufgenommen und wird zur Bearbeitung geöffnet.

3. Berichtselemente anpassen – es müssen lediglich die Datenquellen der Berichtselemente durch die korrekten Sensoren ersetzt werden.

C) Vorlagen sichern (nur für Admins)

Für wichtige oder aufwändige Vorlagen sollte eine Sicherungskopie erstellt werden. Für den Fall, dass die Original-Vorlage aus Versehen gelöscht oder manipuliert wird, kann die Vorlage durch einen Admin oder SuperAdmin wiederhergestellt werden.

1. Berichtsvorlage kopieren und Konfiguration anpassen
    1. Die zu sichernde Vorlage in der Berichtsliste unter ***Energiemonitor*** > ***Berichte*** mit Hilfe der Filterfunktion suchen und eine Kopie erstellen (***Burger-Menü*** > ***Kopieren***)
    2. In dem sich öffnenden Fenster die folgenden Einstellungen vornehmen:
        1. Objekt: keine Änderungen
        2. Name des Berichts: Textbaustein **[Sicherung]** am Ende der Original-Bezeichnung ergänzen
    3. Mit ***Speichern*** bestätigen. Der kopierte Bericht wird jetzt in die Berichtsliste aufgenommen und wird zur Bearbeitung geöffnet.
2. Die erstellte Sicherungskopie in der Berichtsliste unter ***Energiemonitor*** > ***Berichte*** mit Hilfe der Filterfunktion suchen und über das Burger-Menü (drei waagrechte Striche) die Option ***Bearbeiten*** wählen. Unter Gruppenberechtigungen sind die Berechtigungen wie folgt einzustellen:

Gruppe	Berechtigung
Jeder	Verbergen
bwl_admin	Bearbeiten
bwl_*_obj	Verbergen
bwl_sadmin	Bearbeiten
bwl_user	Verbergen
bwl_user_ext	Verbergen
mst_user	Bearbeiten


10. Nachsynchronisierung / Sensor neu einlesen

Wenn die Zähleraufschaltung deutlich vor dem Eintrag der Datenpunkte in die SQL-Synchronisierung erfolgt ist, gilt zu beachten, dass maximal 10.000 Datensätze von der lokalen Datenbank in die Datenbank von MST nachsynchronisiert werden. Es ist daher empfehlenswert, zwischen der Einbindung der Zähler in die SEB und dem Eintragen der relevanten Datenpunkte in die Synchronisierungsliste nicht zu viel Zeit vergehen zu lassen.

Fall mehr als 10.000 Datenpunkte nachsynchronisiert werden sollen, müssen die fehlenden Datensätze z. B. über einen CSV-Export auf der SEB und einen CSV-Import im EDL-Portal CSV-Import im EDL-Portal manuell übertragen werden.

Durch einen Inbetriebnahmefehler o.ä. kann es auch vorkommen, dass ein Sensor bzw. Datenpunkt komplett neu eingelesen werden muss. Gehen Sie wie folgt hierbei vor:

- Stellen Sie direkt im Portal fest ab wann in dem Sensor Daten aufgezeichnet worden sind (z.B. 10.09.2022)
- Exportieren Sie über den oben beschriebenen CSV-Export die Rohdaten ab diesem Zeitpunkt (hier 10.09.2022) aus der Smart Energy Box. Achten Sie aber darauf, dass als Dezimaltrennzeichen ein „Komma“ eingestellt ist.
- Gehen Sie im EDL- Portal auf „Bearbeiten“ und klicken Sie ganz unten auf der Seite auf „CSV-Datei importieren“.
- Achten Sie beim Import insbesondere bei „Region“ darauf, das „Deutsch (Deutschland)“ ausgewählt ist, weil nur dadurch die Tausendertrennzeichen und Dezimaltrennzeichen richtig interpretiert werden.
- Bei „Datei hochladen“ muss die entsprechende Export-Datei aus der Smart-Energy Box ausgewählt werden.
- Wenn Sie wirklich alle bisherigen Daten in dem Sensor ersetzen möchten wählen Sie als Import-Methode „Ersetzen“ und bei „Fülle Lücken zwischen den Werten“ entweder „Importiere die Werte so wie sie sind“, oder „Wert im 15- Minuten-intervall berechnen…“

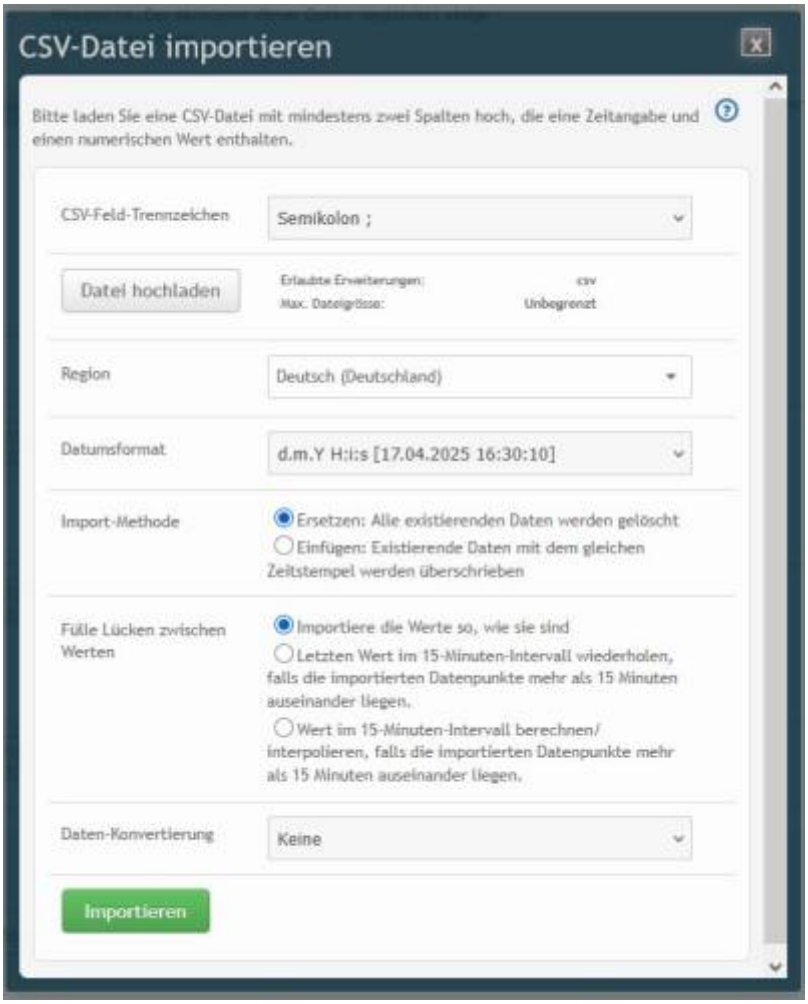

11. Portal-Newsletter

Der Portal-Newsletter informiert über Updates und neue Funktionen im EDL-Portal.

User des EDL-Portal können sich in den Portal-Newsletter eintragen lassen. Hierfür ein Ticket über das Ticket-System an MST stellen und um Eintragung in den Newsletter-Verteiler bitten.

<< Zurück

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=software:edl-portal-tutorial&rev=1794821755

Last update: **16.11.2026 09:35**